


## Datenblatt Parkett

### HARO PARKETT 4000 Stab Allegro, Stab Landhausdiele Duna, Stab Landhausdiele Prestige, Stab Landhausdiele Maxim

#### Aufbau

HARO PARKETT 4000 Stab Allegro, Stab Landhausdiele Duna, Stab Landhausdiele Prestige, Stab Landhausdiele Maxim sind hochwertige Mehrschichtparkettprodukte nach EN 13489 aus dem Hause Hamberger Flooring GmbH & Co. KG mit folgendem Aufbau:

1. Oberflächenfinish: *permaDur* Versiegelung, *naturaDur* Oberflächenfinish oder *naturaLin plus* Naturöl-Oberfläche
2. Nutzschicht: 3,5mm dicke Edelholznutzschicht
3. Träger: Fichte Massivholzstäbchen

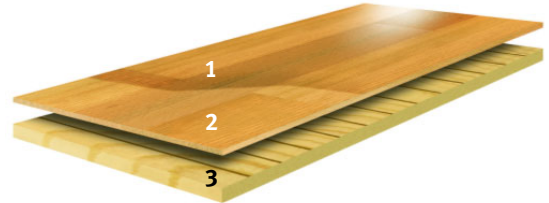

#### Abmessungen und Feuchteverhalten

Alle Angaben beziehen sich auf die Auslieferungsfuchte von 5 – 9% nach EN 13183-1.

Länge	Breite	Gesamtdicke	Nutzschichtdicke	Ausgleichsfuchte 23°C / 50% r. h.
EN 13647	EN 13647	EN 13647	EN 13647	EN 13183-1
490 mm (Allegro) 1000 mm (Prestige) 1500 mm (Duna) 2200 mm (Maxim)	70 mm (Allegro) 120 mm (Prestige) 140 mm (Duna) 180 mm (Maxim)	ca. 10 mm (Allegro, Prestige) ca. 11 mm (Duna, Maxim)	3,5 mm	8,0%
max. Abweichung: ±0,1mm (EN 13489: ±0,1%)	max. Abweichung: ±0,1mm (EN 13489: ±0,2mm)	(EN 13489: k.A.)	max. Abweichung: ±0,2mm (EN 13489: >2,5mm)	max. Abweichung: ±0,5% (EN 13489: k.A.)

#### Verlegesystem



Vollflächige Verklebung mit Nut und Feder

#### Oberfläche

HARO PARKETT 4000 Stab Allegro, Stab Landhausdiele Duna, Stab Landhausdiele Prestige, Stab Landhausdiele Maxim können wahlweise mit folgenden Oberflächenveredelungen ausgestattet werden:

	<b>permaDur</b> VERSIEGLUNG	<b>naturaLin plus</b> NATURÖL-OBERFLÄCHE	<b>naturaDur</b> MATTES OBERFLÄCHENFINISH
Charakter	Widerstandsfähige Versiegelung	Naturöl-Oberfläche	Natürlich-mattes Oberflächenfinish mit perfektem Schutz
Inhaltsstoffe	Leistungsoptimiertes Acrylharz	Mit Inhaltsstoffen auf Basis nachwachsender Rohstoffe	Hochwertige Acrylharze kombiniert mit Inhaltsstoffen auf natürlicher Basis
Funktionsprinzip	Hochwertige, unter UV-Licht gehärtete Acrylharze bilden auf dem Holz eine schützende Lackschicht mit einer Dicke von ca. 40-50 µm und machen die Parkettoberfläche abriebfest, kratzbeständig und fleckunempfindlich.	Das auf natürlichen Inhaltsstoffen basierende Pflegeöl dringt nach dem Auftragen tief in die Holzporen ein und schützt das Parkett vor Verschmutzung und Austrocknung. Das Holz bleibt atmungsaktiv und behält seine natürliche Optik und Haptik.	naturaDur kombiniert die matte Optik einer Naturöloberfläche mit der Pflegeleichtigkeit einer Versiegelung.

## Leistungseigenschaften

Brandverhalten <sup>*)</sup> [EN 13501-1]	Rutschbeständigkeit <sup>*)</sup> [EN 13893]	Formaldehydemissionen [EN 717-1]	VOC - Emissionen [AgBB-Schema/Blauer Engel]
C <sub>fi</sub> -s1 / D <sub>fi</sub> -s1	R9 / R10	≤ 0,05 ppm	≤ 300 ppm
D <sub>fi</sub> = normalentflammbar C <sub>fi</sub> = schwerentflammbar	erfüllt Anforderungen an Arbeitssicherheit nach BGR 181; Einbauvorschriften beachten	Emissionsnachweise für: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blauer Engel (RAL UZ 176)</li> <li>- DGNB ENV 1.2, Qualitätsstufe 4, Kriterienmatrix 47a <a href="http://www.dgnb-navigator.de">www.dgnb-navigator.de</a></li> <li>- LEED v.1 Option 2 &amp; Leed v4 for projects outside U.S.; EQ credit low-emitting materials</li> <li>- BREEAM Hea02 Indoor air Quality, exemplary level emission criteria for wood flooring (table 18)</li> </ul>	

Verleimfestigkeit [EN 204]	Wärmedurchlasswiderstand	Flächengewicht	Stuhlrollenbeständigkeit [EN 425]
≥ D3	0,076 m <sup>2</sup> k/W (Allegro, Prestige) 0,091 m <sup>2</sup> K/W (Duna, Maxim)	5,34 kg/m <sup>2</sup> (Allegro, Prestige) 6,45 kg/m <sup>2</sup> (Duna, Maxim)	> 25000 Zyklen
D3 = Beanspruchungsgruppe für qualitativ hochwertige Innenbereiche	Verhalten gegenüber Wärmefluss; für Fußbodenheizung sollte der Grenzwert von max. 0,15 m <sup>2</sup> K/W eingehalten werden.	Als natürlicher Werkstoff ist Holz wachstumsbedingten Dichteschwankungen unterworfen. Die Angaben können daher geringfügig variieren.	keine Veränderungen in der Verleimfestigkeit oder Beeinträchtigung des Verbindungssystems.

<sup>\*)</sup> Siehe gesonderte Information zur Brandverhaltensklasse und zum Gleitverhalten

## Qualitäts-Label



[www.blauer-engel.de/uz176](http://www.blauer-engel.de/uz176)



[www.ibu-epd.com](http://www.ibu-epd.com)

HARO PARKETT 4000 Stab Allegro, Stab Landhausdielen Duna, Stab Landhausdielen Prestige, Stab Landhausdielen Maxim erfüllen die Anforderungen von eco-bau und MINERGIE-ECO im Hinblick auf ökologische und gesundheitliche Anforderungen und haben die Bewertung eco-2 erhalten.

Hamberger Flooring GmbH & Co.KG - Produktionstechnik

Qualitäts-Management-System Form PT 7.3/02/00/00/0161.3 v. 08/02/2021-de