


Technisches Datenblatt

Format25 **Linux**

Teppichboden

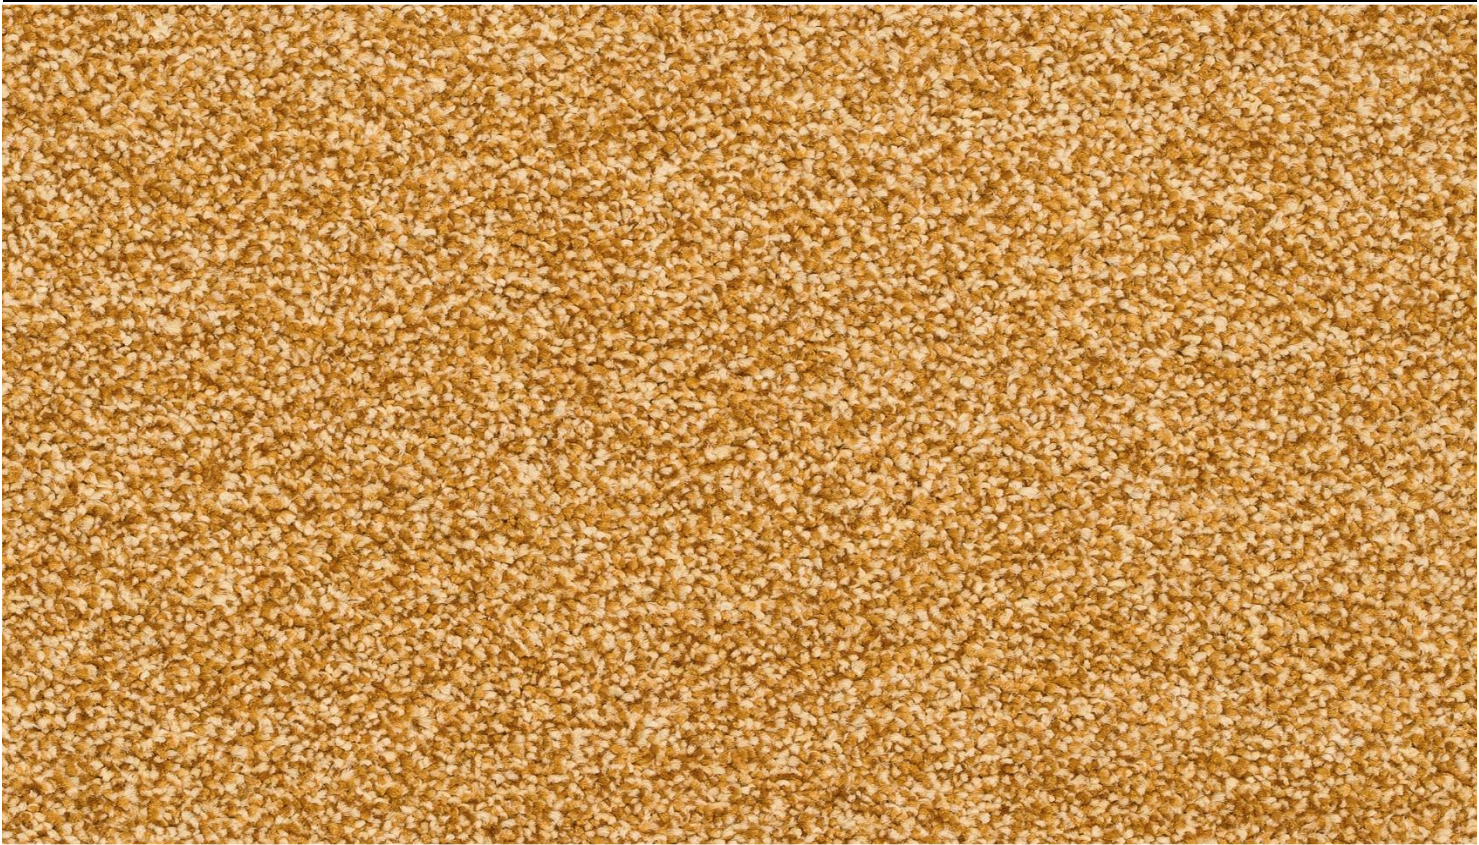

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Artikelnummer(n): | 15   24   28   36   38   39   40   43   49 |
|                   | 66   75   77   92   93   94   97   98   99 |
|                   |                                            |
|                   |                                            |

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate



DoP-Nummer: TEPLINUX04\_05



# Technisches Datenblatt

## Format25 Linux

### Material / Aufbau

|                                           |                     |
|-------------------------------------------|---------------------|
| Herstellungsart                           | getuftet            |
| Teilung / Struktur                        | 5/64" Frisé-Velours |
| Polmaterial                               | 100 % PA            |
| Rückenausstattung                         | Textilrücken        |
| Poleinsatzgewicht (g/m <sup>2</sup> ) ca. | 1200                |
| Polhöhe (mm) ca.                          | 5,6                 |
| Gesamtgewicht (g/m <sup>2</sup> ) ca.     | 2.027               |
| Gesamthöhe (mm) ca.                       | 7,7                 |
| Noppenzahl/m <sup>2</sup> ca.             | 278.400             |
| Abmessung (cm) ca.                        | 400 + 500           |
| Rapport (L x B in cm)                     | Rapport frei        |

### Produktcharakteristik

|                                                    |                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Strapazierwert                                     | 32 normal - gewerblich                             |
| Komfortwert                                        | LC4                                                |
| Trittschallverbesserung (dB) ca.                   | 26                                                 |
| Schallabsorptionsgrad ( $\alpha_w$ )               | 0,15                                               |
| Lichtechtheit                                      | ≥ 5                                                |
| Ableitfähigverlegbar                               | nein                                               |
| Erdableitwiderstand ( $\Omega$ )                   | -                                                  |
| Wärmedurchlasswiderstand (m <sup>2</sup> xK/W) ca. | 0,08                                               |
| Brandverhalten                                     | C <sub>fl</sub> -s1 (ausschließlich fest verklebt) |
| Antistatisch                                       | ja                                                 |
| Rutschverhalten                                    | DS                                                 |
| Stuhlrolleneignung                                 | ja                                                 |

### Toleranzen

|                                   |                           |
|-----------------------------------|---------------------------|
| Abweichung der Höhe               | Nennwert + 15 %, - 10 %   |
| Abweichung der Länge              | Nennlänge ± 1,0 %         |
| Abweichung der Breite             | Nennbreite ± 1,0 %        |
| Abweichung der Noppenzahl         | Nennwert + 10 %, - 7,5%   |
| Abweichung des Poleinsatzgewichts | Mittelwert + 13 %, - 10 % |
| Abweichung des Gesamtgewichts     | Nennwert ± 15 %           |

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN 14159 und EN 1307. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.