

SCHWARZHORN - DRY BACK 0.7 MM

Kährs LT Dry Back sind Vinylböden für die vollflächige Verklebung. Die Böden haben eine Nutschicht von 0,7 mm und sind zudem durch eine Keramikbeschichtung geschützt. Das Ergebnis sind extrem belastbare und widerstandsfähige Böden, die sowohl kratz- als auch wasserbeständig sind, wodurch diese Böden auch für stark frequentierte Räume geeignet sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	LTDBS3008-305
Maße	609 x 305 x 2,5 mm
Gewicht pro Verpackung	11 kg
m ² pro Paket	2,6 m ²
	278,6 m ²
Konstruktion	Dry back 0.7 mm

DATEN

Design	Steindesign
Sortimente	Luxury Tiles
Kollektion	Dry Back Stone Collection
Fußbodenheizung	Ja
	Vollflächige Verklebung

Technische Daten

KÄHRS LUXURY TILES

DRY BACK 0,7

PRODUKT

Dry back	EN ISO 10582	Elastischer Bodenbelag
Klassifizierung	EN ISO 10874	23/34/43



SPEZIFIKATIONEN

Dicke	EN ISO 24337	2,5 mm
Gewicht	EN ISO 24342	4,2 kg/m ²
Nutzschicht	EN ISO 24346	0,7 mm

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN	TESTMETHODE	ERGEBNIS
Umwelt- und Raumlufztertifizierungen		M1, FloorScore, A+
Brandklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Resteindruck	EN 433	≤ 0,05 mm
Dimensionsstabilität	EN 434	< 0,1 %
Farbbeständigkeit	EN ISO 105-B02	≥ 6
Gleitreibungswiderstand Rutschsicherheit / -hemmung	EN 13893 DIN 51130	DS (> 0,3) R10
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	< 2 kV (antistatisch)
Abrieb und Kratzbeständigkeit	EN 660-2	< 2,0 mm ³ (Klasse T)
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987	Bestanden, mit gutem Ergebnis
Stuhlrolleneignung	EN 425	Geeignet, Verwendung weicher Rollen Typ W EN12529
Fußbodenheizung	EN 12529	Geeignet (max +27 °C)
Bakterienwachstum		Dient nicht als Substrat für bakterielles Wachstum

Dry back Wood

1219 x 229 x 2,5 x 0,7 mm, 3,9 m²/Paket, 14 Sheets/Paket, 68 Pakete (265,2 m²)/Palette

Dry back Stone

457 x 457 x 2,5 x 0,7 mm, 5,01 m²/Paket, 24 Sheets/Paket, 48 Pakete (240,48 m²)/Palette
609 x 305 x 2,5 x 0,7 mm, 2,58 m²/Paket, 14 Sheets/Paket, 108 Pakete (278,64 m²)/Palette

Dry back Herringbone

457 x 102 x 2,5 x 0,7 mm, 2,78 m²/Paket, 60 Sheets/Paket, 88 Pakete/ (244,64 m²)Palette






KANNUR - DRY BACK 0.7 MM

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	LTDBW2113-229
Maße	1219,2 x 228,6 x 2,5 mm
	265,2 m ²
Konstruktion	Dry back Vinylböden

DATEN

Design	Holzdesign
Sortimente	Luxury Tiles
Kollektion	Dry Back Wood Collection
Fußbodenheizung	Ja
	Vollflächige Verklebung

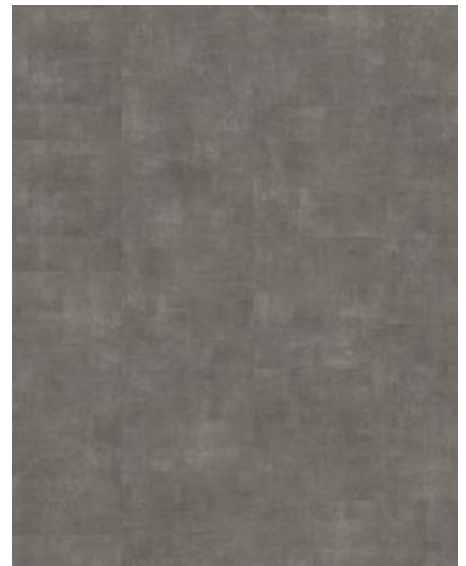

KEBNEKAISE - DRY BACK 0.7 MM

Kährs LT Dry Back sind Vinylböden für die vollflächige Verklebung. Die Böden haben eine Nutschicht von 0,7 mm und sind zudem durch eine Keramikbeschichtung geschützt. Das Ergebnis sind extrem belastbare und widerstandsfähige Böden, die sowohl kratz- als auch wasserbeständig sind, wodurch diese Böden auch für stark frequentierte Räume geeignet sind.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Artikelnummer	LTDBS3005-457
Maße	457 x 457 x 2,5 mm
Gewicht pro Verpackung	21 kg
m ² pro Paket	5 m ² 240,5 m ²
Konstruktion	Dry back 0.7 mm

DATEN

Design	Steindesign
Sortimente	Luxury Tiles
Kollektion	Dry Back Stone Collection
Fußbodenheizung	Ja Vollflächige Verklebung